



# КАНИСТРА СОЕХ

с барьерным слоем 1 литр

Надежная упаковка для агрессивных продуктов

Без аналогов в России





# ТЕХНОЛОГИЯ СОЕХ

## Многослойная структура с барьерным полиамидным слоем



**Изолирует продукт от упаковки**  
Предотвращает взаимодействие  
С агрессивными средами



**Сохраняет свойства вещества**  
Стабильность при хранении  
и транспортировке

Полиамидный слой

Адгезив

Вторичное сырье

Первичное сырье

**4 слоя СОЕХ**

# ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ



## Агрохимия

удобрения, гербициды,  
пестициды



## Агрессивные вещества

кислоты, щёлочи,  
растворители



## Фармацевтические средства

жидкие препараты,  
концентраты



## Растворители

органические  
и неорганические



## Промышленная ХИМИЯ

технические жидкости,  
реагенты



## И др.

другие агрессивные  
и химически активные  
продукты



Надежная защита продукта в самых сложных условиях  
Для стабильности. Для безопасности. Для результата.

# ПРЕИМУЩЕСТВА КАНИСТРЫ СОЕХ



## Стойкость к агрессивным средам

Наличие полиамидного слоя позволяет избежать взаимодействия продукта с тарой



## Большое поле для этикетки

Широкие возможности для labeling



## Удобство вскрытия

Крышка оснащена ножом для легкого вскрытия продукта с запайкой





# ПАРАМЕТРЫ И ЭСКИЗЫ

Характеристики	Канистра Многослойная 1 л
Диаметр, мм	90+2
Высота, мм	250+3
Диаметр горловины под СК-40, мм	39,5+0,5
Диаметр горловины под СК-60, мм	63+0,5
Размеры этикеточного поля ДЛИНА x ВЫСОТА, мм	Верхнее 70*20 Нижнее 60*15
Номинальный объем, л	1
Объем до перелива, л	1,1
Ориентировочная вместимость в фуру пустых канистр, шт	42000
Локация производства	ЗТИ – Москва




Параметры могут быть адаптированы  
под требования вашего продукта.

## ГОРЛОВИНА ПОД КРЫШКУ СК-40



## ГОРЛОВИНА ПОД КРЫШКУ СК-63

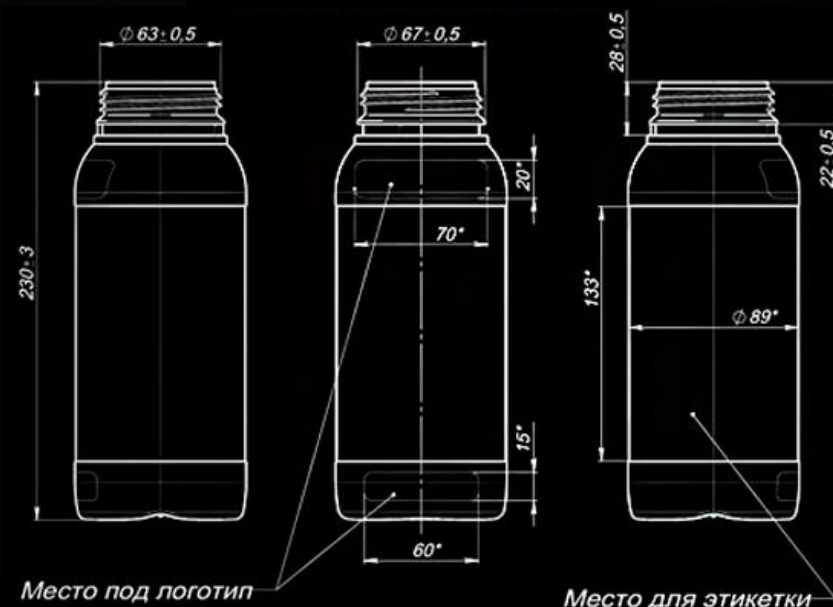

# КОМПЛЕКТУЮЩИЕ



## СТАНДАРТНЫЕ



### Крышка SK-63

Укомплектована уплотнителем из вспененного полиэтилена, снабжена отрывным контрольным кольцом



### Крышка SK-40

Укомплектована уплотнителем из вспененного полиэтилена, снабжена отрывным контрольным кольцом

Характеристики	Крышка SK-63
Внешний диаметр, мм	63
Внутренний диаметр, мм	63
Высота, мм	33,6
Диаметр заливной горловины, мм	52

Характеристики	Крышка SK-40
Внешний диаметр, мм	40
Внутренний диаметр, мм	40
Высота, мм	23,4
Диаметр заливной горловины, мм	32,5

## ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ



### Уплотнитель

с индукционной запайкой



Обеспечивает дополнительную защиту продукта от вскрытия и внешних воздействий



Наши комплектующие обеспечивают надежность, герметичность и защиту вашей продукции.



# ВОЗМОЖНОСТИ ИНДИВИДУАЛИЗАЦИИ



**Выбор цвета**  
канистры и крышки



**Нанесение**  
рельефного логотипа



**Индукционная**  
запайка горловины



**Нанесение**  
информации на крышку



**Изменение**  
массы изделия



**Изготовление прозрачной**  
мерной полосы на изделии




Индивидуальные решения под задачи вашего продукта и бренда



# ЗТИ Групп — лидер в профессиональной упаковке из ПЭНД (HDPE)



**25+**  
лет  
опыта

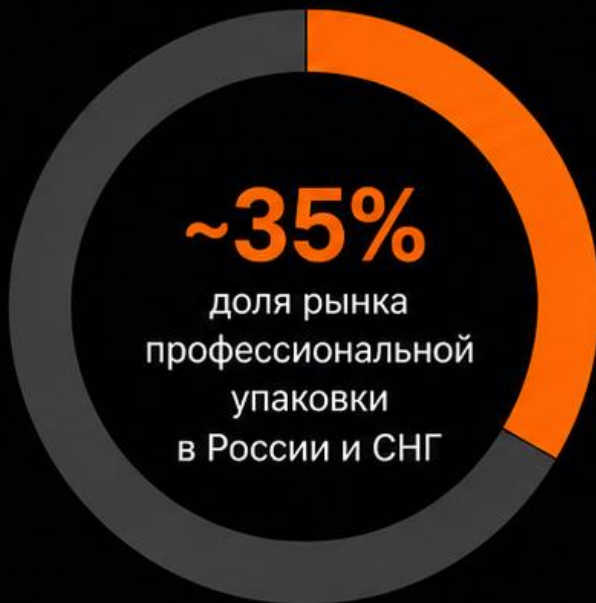

Производственные площадки:

МОСКВА

САМАРА

НОВОСИБИРСК

## ДЛЯ ВАС:



Надежность поставок, стабильность качества



Широкие производственные возможности



Глубокая экспертиза и компетентность



Оптимальная логистика по территории РФ



Высокая скорость исполнения заказов



Минимальные сопутствующие потери при поставках



# ВАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА – НАША РАБОТА

ИННОВАЦИИ В УПАКОВКЕ



## АДРЕС

МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ИСТРА, С.  
ПАВЛОВСКАЯ СЛОБОДА УЛ. ЛЕНИНА, 80.



## СВЯЖИТЕСЬ С НАМИ

Тел.: +7 (499) 649-69-69

[info@zti.ru](mailto:info@zti.ru)