


**ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«СП ЭКОЛОГИЯ ТВЕРЬ»
(ООО «СП ЭКОЛОГИЯ ТВЕРЬ»)**

ИНН/КПП 6923009003/692301001, ОГРН 1216900010293
Юр/факт.адрес: 172332, ТВЕРСКАЯ ОБЛАСТЬ, М.Р-Н ЗУБЦОВСКИЙ,
Г.П. ГОРОД ЗУБЦОВ, Г ЗУБЦОВ, УЛ ПРОМЫШЛЕННАЯ, Д. 3Б
Телефон 8-(343)-328-72-72, E-mail: sp-ecology@mail.ru

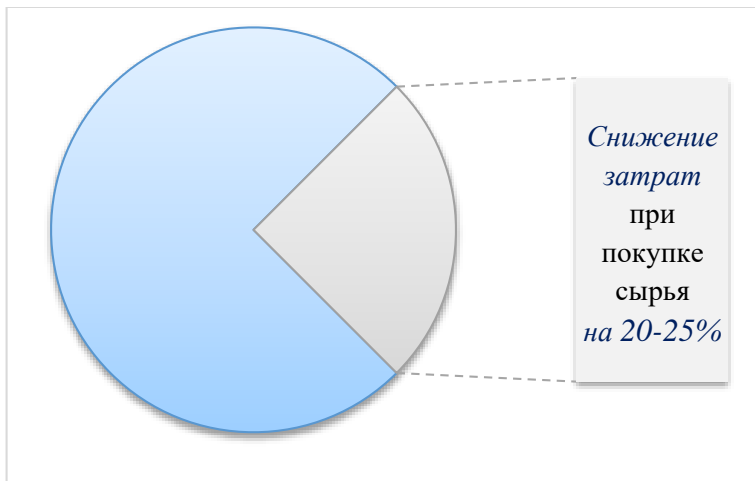

	ПНД; HDPE	
Марка	K-23017	K-23037
Показатель текучести расплава (при 190 °С и 5 кгс)	0,45-0,95 г/10 мин	0,95-1,50 г/10 мин

Высокое качество, близкое к первичному материалу!

Выпускается по
ТУ 38.32.33-001-56070691-2024

Получен сертификат
соответствия

Метод переработки гранул:
экструзия или экструзионно-выдувное формование.

K-23037

Рекомендуется для
производства георешеток,
геомембран и других
изделий




K-23017

Рекомендуется для
производства
полиэтиленовых труб



Предел текучести при растяжении,
МПа

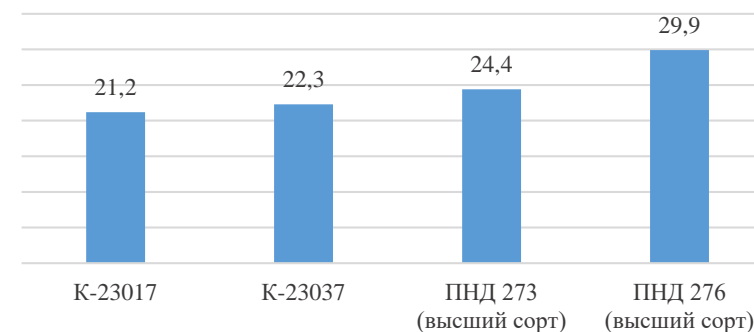

**ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«СП ЭКОЛОГИЯ ТВЕРЬ»
(ООО «СП ЭКОЛОГИЯ ТВЕРЬ»)**

ИНН/КПП 6923009003/692301001, ОГРН 1216900010293

Юр/факт.адрес: 172332, ТВЕРСКАЯ ОБЛАСТЬ, М.Р-Н ЗУБЦОВСКИЙ,

Г.П. ГОРОД ЗУБЦОВ, Г ЗУБЦОВ, УЛ ПРОМЫШЛЕННАЯ, Д. 3Б

Телефон 8-(343)-328-72-72, E-mail: sp-ecology@mail.ru



Наименование показателя	ПНД <i>K-23017</i>	ПНД 273 (высший сорт)	ПНД <i>K-23037</i>	ПНД 276 (высший сорт)
	<i>вторичная гранула</i>	<i>первичная гранула</i>	<i>вторичная гранула</i>	<i>первичная гранула</i>
Плотность, г/см ³	0,950	0,950	0,950	0,960
Показатель текучести расплава, г/10 мин (при 190 °С и 5 кгс)	0,59	0,53	1,10	2,90
Относительное удлинение при растяжении, %	≥ 700	≥ 700	≥ 700	≥ 700
Предел текучести при растяжении, МПа	21,2	24,4	22,3	29,9
Массовая доля летучих веществ, %	0,09	0,02	0,09	0,03
Содержание золы, % масс (при 550 °С)	1,00	0,02	0,90	0,01
<i>Цена, р/кг *</i>	<i>108</i>	<i>135</i>	<i>108</i>	<i>140</i>

* актуальна на конец августа 2024 года (с НДС)

**ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«СП ЭКОЛОГИЯ ТВЕРЬ»
(ООО «СП ЭКОЛОГИЯ ТВЕРЬ»)**

ИНН/КПП 6923009003/692301001, ОГРН 1216900010293

Юр/факт.адрес: 172332, ТВЕРСКАЯ ОБЛАСТЬ, М.Р-Н ЗУБЦОВСКИЙ,
Г.П. ГОРОД ЗУБЦОВ, Г ЗУБЦОВ, УЛ ПРОМЫШЛЕННАЯ, Д. 3Б

Телефон 8-(343)-328-72-72, E-mail: sp-ecology@mail.ru



Технологический процесс производства материалов
К-23017 и К-23037
обеспечивает *стабильное качество продукции*

- ✓ Зольность *не более 3 %* *
- ✓ Массовая доля летучих веществ *не более 0,25 %*
- ✓ Продукт принимают партиями и упаковывают в биг-беги по 1000 кг
- ✓ Качество подтверждается паспортом

* количество золы, преимущественно, обусловлено содержанием в исходном сырье супер концентратов пигментных, включающих неорганические добавки, например, мел, который не сгорает при температуре 550 °С

